

# A stílusos környezetbarát, levett a lábamról...



## KMTB

## STANDARD SOROZAT

1. Környezetbarát R32 hűtőközeggel.
2. Good Design díjas berendezés.
3. Csendes üzemmód bent és a kültéri egységnél is.
4. Szűrőtisztítási igény kijelzés a porszűrőhöz.
5. Turbó üzemmód, ha gyors hőmérsékletváltozásra van szükség.
6. A++ hűtési és A+ fűtési energiaosztály, kedvezményes H és GEO tarifa igényelhető.
7. Opcionális wifi vezérléssel, hogy bárholnan szabályozhassa.



**FUJITSU** KLÍMA

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA

# Funkciók

## Energiatakarékos funkciók



### Gazdaságos üzemmód

Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.

## Komfort funkciók



### Gyors üzemmód

A gyors üzemmód lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet lehető leggyorsabb elérését maximális ventilátor fokozattal és maximális kompresszor fordulattal működve.



### Temperálási funkció

A temperálási funkció fagyvédelmet biztosít a használaton kívüli lakásokban, helyiségekben. Ha a levegő hőfoka 10°C alá süllyed, a készülék automatikusan bekapcsol és fenntartja a 10°C-os hőmérsékletet, így biztosítva a fagyvédelmet.



### Csendes üzemmód

Ebben az üzemmódban a kültéri egység még halkbábbá válik, így a berendezés zaja nem zavarja Önt még akkor sem, ha a kültéri egység a hálózobához közel kerül elhelyezésre.



### Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



### Automata légterelés (le és fel)

A lamellák fel-le irányba automatikusan mozognak, ezzel biztosítva az egyenletes légeeloszlást.



### Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



### Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.

## Kényelmi funkciók



### Éjszakai üzemmód

Éjszakai üzemmódban a készülék fokozatosan csökkenti a teljesítményt, majd kikapcsol.



### 24 órás programozható időzítés

A valós idejű digitális időzítő lehetővé teszi a berendezés programozott működését, négyféle beállítással: BE, KI, BE+KI, KI+BE kapcsolás időzítésével.



### Szűrőtisztítási igény kijelzése


Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.



### AKÁR 10 év kiterjesztett garancia

Részletekről tájékozódjon a [www.fujitsuklima.hu/](http://www.fujitsuklima.hu/) kiterjesztett-garancia oldalon.

## Méret (egység: mm)

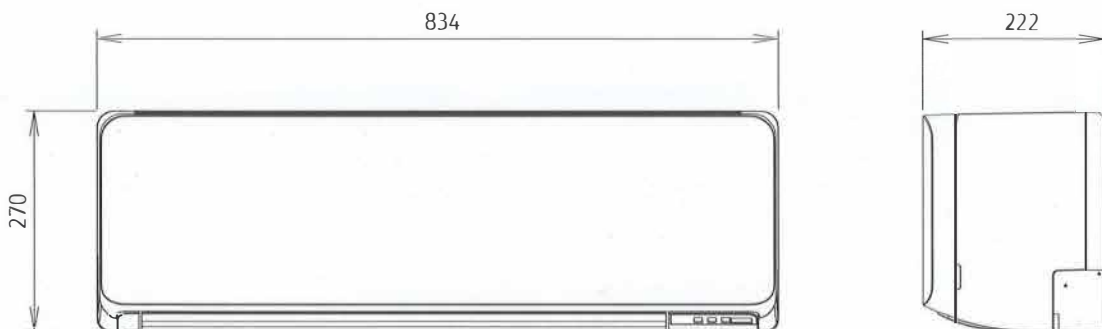

Cikkszám	Beltéri egység		ASYG07KMTB	ASYG09KMTB	ASYG12KMTB	ASYG14KMTB	
	Kültéri egység		AOYG07KMTA	AOYG09KMTA	AOYG12KMTA	AOYG14KMTA	
Hálózati áram	egyfázisú, ~230V, 50Hz						
Névleges teljesítmény	Hűtés	kW	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.2)	3.4 (0.9-3.9)	4.2 (0.9-4.4)	
	Fűtés		2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-4.0)	4.0 (0.9-5.3)	5.4 (0.9-6.0)	
Teljesítményfelvétel	Hűtés/Fűtés	kW	0.450/0.555	0.630/0.620	0.935/0.960	1.220/1.410	
SEER	Hűtés	W/W	7.40	7.40	7.30	6.90	
SCOP	Fűtés (Átlagos)		4.10	4.10	4.40	4.10	
Energiaosztály	Hűtés		A++	A++	A++	A++	
	Fűtés (Átlagos)		A+	A+	A+	A+	
Max. áramfelvétel	Hűtés/Fűtés		6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	
Hangnyomásszint	Beltéri egység (Hűtés)		38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20	
	Beltéri egység (Fűtés)		41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24	
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)		Magas	46/46	46/46	50/50	50/50
Hangteljesítményszint	Beltéri egység (Hűtés/Fűtés)		Magas	54/56	55/57	55/58	57/59
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)		Magas	61/61	61/62	65/65	65/66
	Beltéri egység		mm	270×834×222	270×834×222	270×834×222	270×834×222
Méret Mag x Szél x Mély Tömeg	Beltéri egység		kg	10	10	10	10
	Kültéri egység		mm	541×663×290	541×663×290	541×663×290	542×799×290
	Kültéri egység		kg	23	23	25	31
Csővezés	Csőméret (folyadék/gáz)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
	Max. össz. csőhossz (Előtöltött hossz)		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
	Max. szintkülönbség		m	15	15	15	15
Üzemeltetési határok	Hűtés		°CDB	-10 - 46	-10 - 46	-10 - 46	-10 - 46
	Fűtés		°CDB	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24
Hűtőközeg	Tipus (GWP*)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Töltet		kg(CO2eq-T)	0.6 (0.405)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)

\*Globális Felmelegedési Potenciál

## Opcionális tartozékok

Vezetékes távszabályzó: UTY-RNNYM, UTY-RVNYM  
Egyszerű távszabályzó: UTY-RSNYM  
Külső csatlakozó: UTY-XWZX25  
Kommunikációs készlet: UTY-TWBXF2  
Wifi LAN interfész: UTY-TFSXW1

Az Ön klímatanácsadója:

**FUJITSU** KLÍMA

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA