

Frissítő fuvallat nagy terekbe, nagy gondolatokhoz

AKÁR
10 ÉV
GARANCIÁVAL



LFCFCA

STANDARD SOROZAT

1. Nagy légterekre tervezve. Négyirányú, automatikus légterelés.
2. Alma-katekin és ionszűrő a pollenek, baktériumok és penészgomba ellen, szűrőtisztítási igény kijelzés.
3. A++ hűtési és A fűtési energiasztály, kedvezményes H tarifa igényelhető.
4. Turbó üzemmód, ha gyors hőmérsékletváltozásra van szükség.
5. Temperáló fűtésre is alkalmas.
6. Opcionális wifi vezérlés.



FUJITSU KLÍMA

FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA

Funkciók

Energiatakarékos funkciók



Gazdaságos üzemmód

Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termostátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.

Komfort funkciók



Power diffuser

Mozgatható, nagyméretű alsó légtelérő lapát.



Temperálási funkció

A temperálási funkció fagyvédelmet biztosít a használaton kívüli lakásokban, helyiségekben. Ha a levegő hőfoka 10°C alá süllyed, a készülék automatikusan bekapcsol és fenn tartja a 10°C-os hőmérsékletet, így biztosítja a fagyvédelmet.



Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



Négyirányú automatikus légtelérés

A légtelérő lamellák komplex mozgása lehetővé teszi a légáram vízszintes és függőleges irányú automatikus terelését.



Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.

Kényelmi funkciók



Éjszakai üzemmód

Éjszakai üzemmódban a készülék fokozatosan csökkenti a teljesítményt, majd kikapcsol.



24 órás programozható időzítés

A valós idejű digitális időzítő lehetővé teszi a berendezés programozott működését, négyféle beállítással: BE, KI, BE+KI, KI+BE kapcsolás időzítésével.



Szűrőtisztítási igény kijelzése

Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.

Tisztító funkciók



Ionos szűrő

Ez a szűrő ultra-finom-kerámia-szemcsés bevonatú és kibocsátott ionjaival megköti a kellemetlen szagokat okozó molekulákat.



Alma-katekin szűrő

A szűrő elektrosztatikus úton kiszűri az apró porszemcséket, a gombaspórákat és minden káros mikroorganizmust és az erősen antioxidáns hatású katekin vegyület elpusztítja a kórokozókat. A hosszú élettartamú szagtalanító ionszűrő semlegesíti a baktériumokat és felrészíti a levegőt.



Levehető, könnyen tisztítható előlap



Telepítési funkciók



Blue fin bevonat

Blue fin korrózióvédő bevonat a kültéri egység hőcserélőjén.

Méretek (egység: mm)

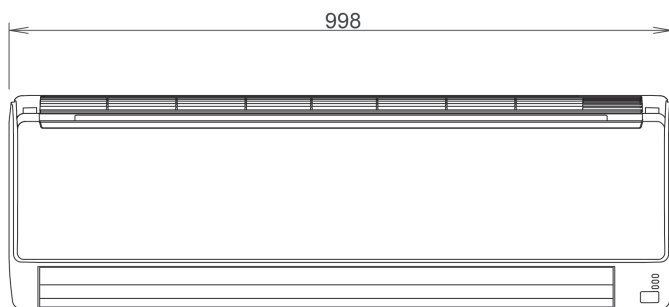

Cikkszám	Beltéri egység		ASYG18LFCA	ASYG24LFCC	ASYG30LFCA
	Kültéri egység		AOYG18LFC	AOYG24LFCC	AOYG30LFT
Hálózati áram			egyfázisú, ~230V, 50Hz		
Névleges teljesítmény	Hűtés	kW	5.2 (0.9-6.0)	7.1 (0.9-8.0)	8.0 (2.9-9.0)
	Fűtés		6.3 (0.9-9.1)	8.0 (0.9-10.6)	8.8 (2.2-11.0)
Teljesítményfelvétel	Hűtés/Fűtés	kW	1.52/1.71	2.20/2.21	2.49/2.44
SEER	Hűtés	W/W	6.94	6.11	5.69
SCOP	Fűtés (Átlagos)		3.87	3.80	3.80
Energiaosztály	Hűtés		A++	A++	A+
	Fűtés (Átlagos)		A	A	A
Max. áramfelvétel	Hűtés/Fűtés	A	9.0/12.5	13.5/18.5	17.0/19.0
Hangnyomásszint	Beltéri egység (Hűtés)	dB(A)	43/37/33/26	49/42/37/32	48/42/37/33
	Beltéri egység (Fűtés)		42/37/33/25	48/42/37/32	49/42/37/33
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)		High	50/51	55/56
Hangteljesítményszint	Beltéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	58/58	64/64	64/64
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)		High	65/-	68/-
Méret Mag x Szél x Mély Tömeg	Beltéri egység		mm	320×998×238	320×998×238
			kg (lbs)	14 (31)	14 (31)
	Kültéri egység		mm	620×790×290	620×790×290
			kg (lbs)	41 (90)	41 (90)
Csővezés	Csőméret (folyadék/gáz)		mm	6.35/12.7	6.35/15.88
	Max. össz. csőhossz		m	25 (15)	30 (15)
	Max. szintkülönbség			20	20
Üzemeltetési határok	Hűtés	°CDB	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46
	Fűtés		-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24
Hűtőközeg	Típus (GWP*)			R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Töltet		kg(CO2eq-T)	1.20 (2.5)	1.80 (3.8)

*Globális Felmelegedési Potenciál

Az Ön klímatanácsadója:

FUJITSU KLÍMA

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA