

Minden részletre figyelek, ahogy a klímám is



LTCA

DESIGN SOROZAT

1. Mozgásérzékelő – ha nem tartózkodik a szobában, energiatakarékos üzemmódra vált.
2. Erőteljes fűtés még nagy hidegben is (akár -20°C).
3. 18 cm vastag, IF, Good Design és RedDot Design díjas konstrukció gyöngyházfény előlappal.
4. A+++ hűtési és A++ fűtési energiasztály, kedvezményes H és GEO tarifára jogosít.
5. Alma-katekin és ionszűrő a pollenek, baktériumok és penészgomba ellen.
6. Csendes üzemmód bent és a kültéri egységnél is.
7. Heti programozhatóság, alkalmazkodik élete menetrendjéhez.



FUJITSU KLÍMA

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA

Funkciók

Energiatakarékos funkciók



Mozgásérzékelő

A beltéri egységbe épített mozgásérzékelő érzékeli az emberek jelenlétét a szobában és ennek alapján eldönti, hogy bekapcsolja-e az energiatakarékos módot.



Gazdaságos üzemmód

Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.

Komfort funkciók



Powerful heating

A különleges, fűtésre optimalizált funkcióval Önnek a lehidegebb téli napokon sincs mitől tartania. A berendezéssel akár -20°C külső hőmérséklet esetén is fűthet, -7°C-ig a teljesítmény nem csökken a névleges alá.



Powerful üzemmód

A Powerful üzemmód lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet lehető leggyorsabb elérését maximális ventilátor fokozattal és maximális kompresszor fordulattal működve.



Temperálási funkció

A temperálási funkció fagyvédelmet biztosít a használaton kívüli lakásokban, helyiségekben. Ha a levegő hőfoka 10°C alá süllyed, a készülék automatikusan bekapcsol és fenn tartja a 10°C-os hőmérsékletet, így biztosítva a fagyvédelmet.



Csendes üzemmód

Ebben az üzemmódban a kültéri egység még halkabbá válik, így a berendezés zaja nem zavarja Önt még akkor sem, ha a kültéri egység a hálószobához közel kerül elhelyezésre.



Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



Automata légtérelés (le és fel)

A lamellák fel-le irányba automatikusan mozognak, ezzel biztosítva az egyenletes légheloszlást.



Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.

Kényelmi funkciók



Éjszakai üzemmód

Éjszakai üzemmódban a készülék fokozatosan csökkenti a teljesítményt, majd kikapcsol.



24 órás programozható időzítés

A valós idejű digitális időzítő lehetővé teszi a berendezés programozott működését, négyféle beállítással: BE, KI, BE+KI, KI+BE kapcsolás időzítésével.



Heti programozhatóság

A hét minden napjára egyedi programozási lehetőséget biztosít: napi 4 ki- és bekapcsolási lehetőség, hetente 28 különböző időpont.



Szűrőtisztítási igény kijelzése

Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.

Tisztító funkciók



Ionos szűrő


Ez a szűrő ultra-finom-kerámia-szemcsés bevonatú és kibocsátott ionjaival megköti a kellemetlen szagokat okozó molekulákat.



Alma-katekin szűrő

A szűrő elektrosztatikus úton kiszűri az apró porszemcséket, a gombaspórákat és minden káros mikroorganizmust és az erősen antioxidáns hatású katekin vegyület elpusztítja a kórokozókat. A hosszú élettartamú szagtalanító ionszűrő semlegesíti a baktériumokat és felrészíti a levegőt.

Méretek (egység: mm)

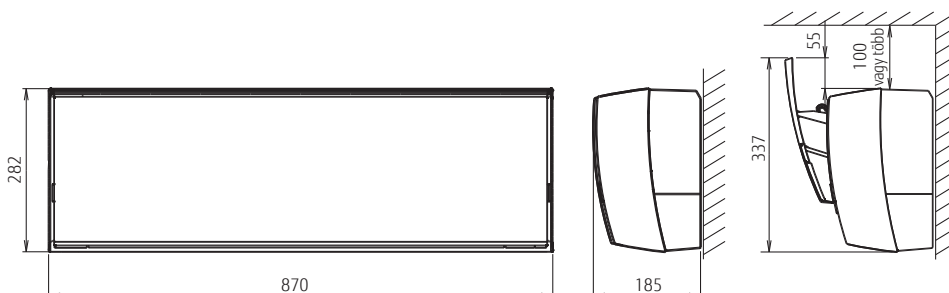

Cikkszám	Beltéri egység		Kültéri egység		ASYG09LTCA	AOYG09LTC	ASYG12LTCA	AOYG12LTC
	Hálózati áram							
egyfázisú, ~230V, 50Hz								
Névleges teljesítmény	Hűtés		kW	2.5 (0.9-3.5)		3.5 (1.1-4.0)		
	Fűtés			3.2 (0.9-5.4)		4.0 (0.9-6.5)		
Teljesítményfelvétel	Hűtés/Fűtés		kW	0.505/0.660		0.850/0.910		
SEER	Hűtés		W/W	8.50		8.50		
SCOP	Fűtés (Átlagos)			4.60		4.60		
Energiaosztály	Hűtés		A+++		A+++			
	Fűtés (Átlagos)		A++		A++			
Max. áramfelvétel	Hűtés/Fűtés		A	6.5/9.0		9.0/10.5		
Hangnyomásszint	Beltéri egység (Hűtés)	H/M/L/Q	dB(A)	42/36/32/21		43/37/32/21		
	Beltéri egység (Fűtés)	H/M/L/Q		42/37/32/21		43/38/32/21		
Hangteljesítményszint	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	dB(A)	48/50		48/49		
	Beltéri egység (Hűtés/Fűtés)	High		59/61		60/62		
Méret	Beltéri egység		mm	282×870×185		282×870×185		
	Kültéri egység		kg(lbs)	9.5 (21)		9.5 (21)		
Tömeg	Kültéri egység		mm	540×790×290		620×790×290		
	Csőméret (folyadék/gáz)		kg(lbs)	33 (73)		40 (88)		
Csővezés	Max. össz. csőhossz		mm	6.35/9.52		6.35/9.52		
	Max. szintkülönbség		m	20 (15)		20 (15)		
Üzemeltetési határok	Hűtés		°CDB	-10 to 43		-10 to 43		
	Fűtés			-20 to 24		-20 to 24		
Hűtőközeg	Típus (GWP*)		kg(CO2eq-T)	R410A (2,088)		R410A (2,088)		
	Töltet			1.05 (2.2)		1.20 (2.5)		

*Globális Felmelegedési Potenciál

Az Ön klímatanácsadója:

FUJITSU KLÍMA

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA